

P-sign





P-sign 600mm bred paneltavla.




Rent formspråk följer arkitektur och inredning

Skyldsystem P-sign är ett skyldsystem med ett klassiskt strikt formspråk som passar i alla miljöer.

Den stora flexibiliteten med många olika bredder och höjder på paneler gör att systemet ger många möjligheter när det gäller utformning.

Skyldarna monteras som standard på distans från vägg för att skapa en effektiv skuggning, de kan också pendlas från taket.

P-sign tillverkas svart och vit akryl som standard men kan levereras i ett stort antal kulörer och genom att välja typsnitt och färg avgörs hur exklusiv framtoningen ska vara och skapar en skylt i harmoni med omgivningen.

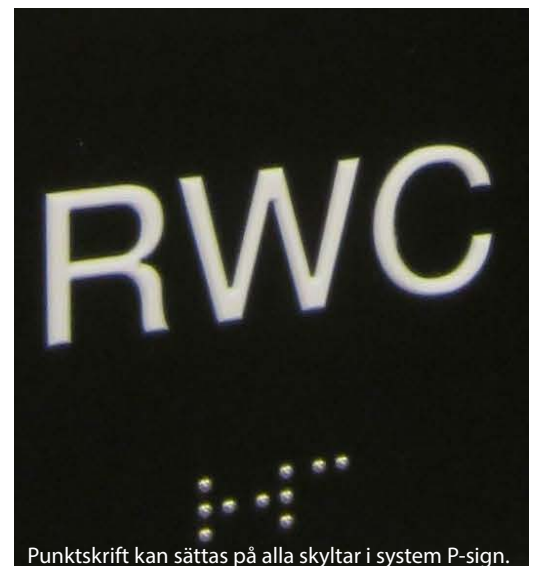

Punktskrift kan sättas på alla skyltar i system P-sign.



P-sign tillverkas i akryl som finns i ett stort urval av standardkulörer. Ytan kan vara högblank eller matt.



I vår fabrik tillverkar vi panelerna till P-sign i vår LS100EX, en av de största och kraftigaste lasermaskinerna på marknaden.

Produktfakta

- Material:** Standardskyltarna tillverkas i 3 mm infärgad akryl som ger en lätt men stark och tålig långlivad skylt.
- Mått:** Paneltavlor finns i bredderna 240, 360, 480 och 600mm
Höjd redovisas för respektive panelbred i tabellen.
- Paneler:** Varje tavla består av valfritt antal paneler i olika höjder. Panelerna är konstruerade så att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2 mm.



Flexibilitet: Varje panel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavlor med samma bredd. Paneler kan fritt väljas ur tabellen. Skyltarna monteras på vägg eller pendlas från tak. Den stora valfriheten i skyltbredder och panelhöjder gör att P-sign skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringar.

Text: Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på skyltytan.

Panelstorlekar				
Bredd/Höjd (mm)	240	360	480	600
20				
40				
50				
80				
100				
120				
180				
240				
300				
360				
480				
600				

Grafik: Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.

Montering: Skyltarnas monteringsckenor skruvas mot vägg med skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. Hängande skyltar pendlas i wire.

Tillval: Acryl i andra färger än svart och vit
Taktill text och symboler
Punktskrift
Skrivytter för whiteboardpennor
Sarg till paneltavlor

Mer information finns på vår hemsida www.systemskylt.se



P-sign paneltavla i svart och vit akryl.