

Outline är ett skyltsystem för utomhusmiljöer, variationsmöjligheterna när det gäller färg och material gör att skylten kan få ett mycket exklusivt utförande. Med sin raka form blir Outline en distinkt vägvisare som passar i de flesta exteriörer.



Floda SystemSkylt

shows the way

Floda SystemSkylt

shows the way

Outline Skyltsystem | Fakta

Floda Systemskylt planerade och tillverkade skyltsystemet för Lunds universitet



Tillbehör

	produkt	art. nummer
--	---------	-------------

Belysning

Lysrörsarmatur
finns till samtliga panelpredder

Spotlight på arm

Invändigt belyst logotyp
eller text

Grundläggning

Jordankare

Platsgjutet fundament

Fasadbokstäver och logotyper

Schablonmålning

Klotterskydd

Panelsystem

Paneltavlor för montage på
orienteringstavlor som visar t ex en
entréförteckning

Finns i följande storlekar

600 x100	61 600 100 P
600 x 50	61 600 50 P
480 x 80	61 480 80 P
480 x 40	61 480 40 P
360 x 80	61 360 80 P
360 x 40	61 360 40 P

Textpaneler
på orienteringstavla



För att få ett riktigt bra och fungerande skyltsystem krävs det en noggrann analys av området. Analysen följs upp med detaljerade illustrationer, som här på bilden, där vi tydligt visar hur en föreslagen skylt kommer att se ut på plats.

Floda Systemskylt har lång erfarenhet av att planera och tillverka skyltsystem. Se oss som en partner från inledande analys, projektering, val av produkter, diskussioner kring färg, form och layout, fram till kostnadsbesparande drift.

Floda Systemskylt AB

info@systemskylt.se

www.systemskylt.se

Telefon 0302-251 00

Fax 0302-251 01

Byggvägen 3

443 61 Stenkullen

outline

Produktfakta Outline

Outline är ett skyltsystem för utvändig vägvisning med både fasadmonterade skyltar och fristående stativ. Tavlorna ger med sin klassiskt raka design stora möjligheter till eleganta och praktiska lösningar när det gäller att få människor att hitta rätt.

Material: Skylten tillverkas av aluminium som standard. För att skapa en unik skylt kan panelerna även tillverkas i rostfritt stål eller mässing.

Mått: Skyltarna tillverkas i bredderna, 600, 960, 1200, 1500 och 2100 mm, med paneltjocklek 40 mm. Panelhöjder redovisas för respektive bredd i artikellistan. Stativbenens yttermått är 120 x 100 mm och längden anpassas till antal paneler och markens lutning

Panelmontering: Panelerna löper i stativbenens spår, som låser varje panel, men ändå gör det enkelt att byta eller komplettera med nya paneler.

Kulör: Stativbenen levereras natur- eller svartanodiserade som standard, medan panelerna är vitlackerade i kulör NCS S 0502 Y. Både paneler och stativben kan lackeras i valfri NCS S kulör eller i våra standard metallic-kulörer.

Flexibilitet: Kombinationen av starka benpar med variabel längd och ett stort antal bredder och höjder på paneler ger stora variationsmöjligheter. Varje panel är utbytbar och skyltarna kan snabbt uppdateras vid förändringar. Mindre paneltavlor kan monteras på orienteringstavlorna för att till exempel visa en entréförteckning, se tillbehör. I skyltsystem Outline ingår väggmonterade enkelsidiga skyltar, och fristående stativ.

Text: Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande folie i valfri foliefärg.

Grafik: Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.

Ytbehandling: Skyltarna grund- och täcklackeras. Skylten kan skyddslackeras med vårt antiklottersystem som gör det mycket lätt att ta bort klötter samt klistermärken och som dessutom skyddar den monterade folien mot skadegörelse.


Belysning: Skyltarna kan belysas med lysrörsarmatur eller spotlights. Även inifrån belysta texter och logotyper kan levereras.

Konstruktion: Fristående skyltar tillverkas av två anodiserade stativben i aluminium som kombineras med valfritt antal paneler. De dubbelsidiga panelerna, som löper i spår i stativbenen, tillverkas som en mycket styv lådkonstruktion. Höga paneler har extra invändiga förstärkningar.


Montering: Stativbenen fästs mot mark med ett galvaniserat kraftigt stålrör som svetsas på jordankare eller bultas mot annan vald grundläggningskonstruktion.

Leverans: De produkter som är markerade med fet stil i artikellistan är lagervara och finns för omgående leverans.



Outline 2100	panel, bredd x höjd	art.nummer
	2100 x 120	61 2100 120
	2100 x 180	61 2100 180
	2100 x 240	61 2100 240
	2100 x 360	61 2100 360
	2100 x 480	61 2100 480
	2100 x 600	61 2100 600
	2100 x 960	61 2100 960
	2100 x 1200	61 2100 1200
	2100 x 1400	61 2100 1400

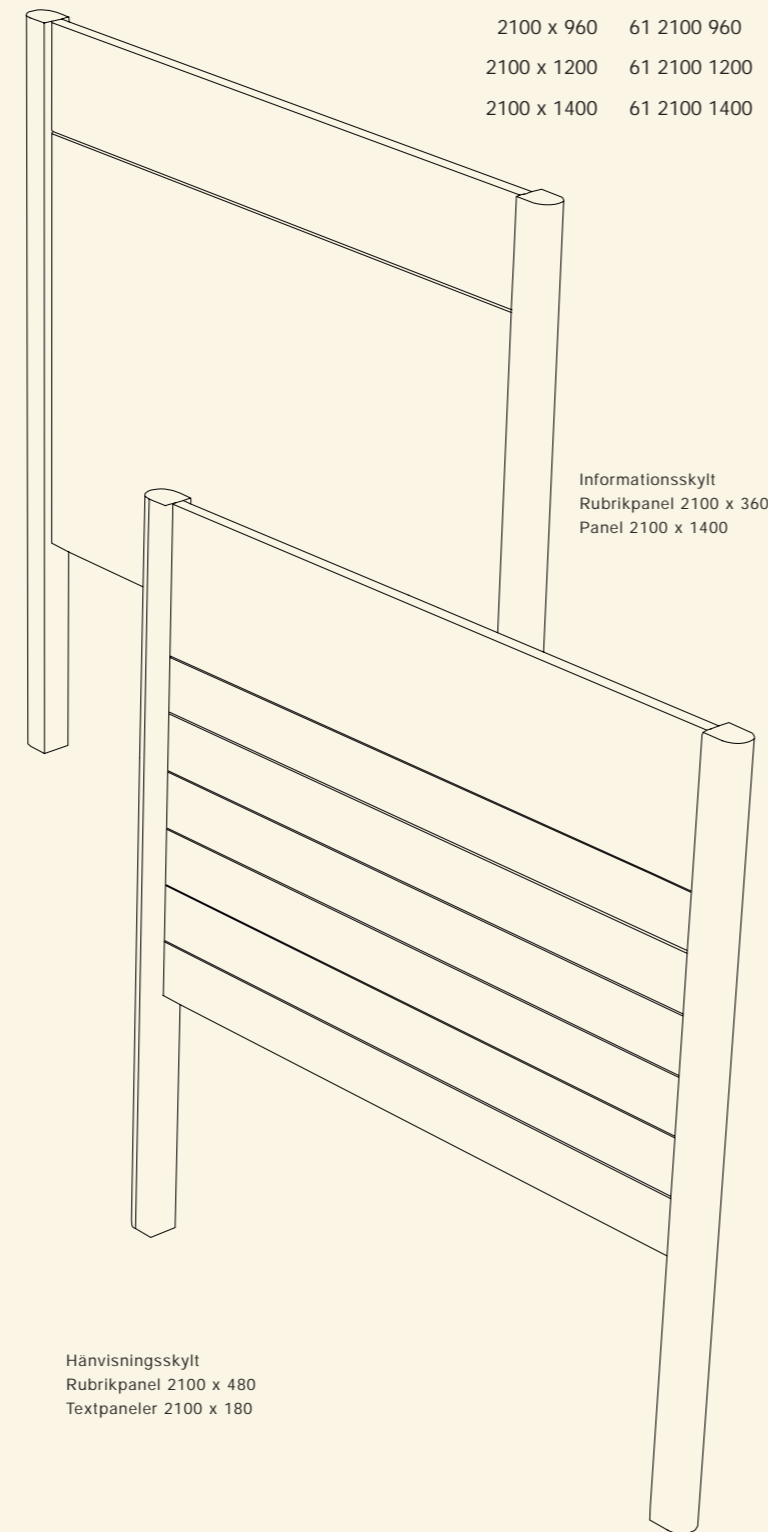

Outline 1500	panel, bredd x höjd	art.nummer
	1500 x 100	61 1500 100
	1500 x 120	61 1500 120
	1500 x 240	61 1500 240
	1500 x 360	61 1500 360
	1500 x 480	61 1500 480
	1500 x 600	61 1500 600
	1500 x 960	61 1500 960
	1500 x 1200	61 1500 1200
	1500 x 1400	61 1500 1400

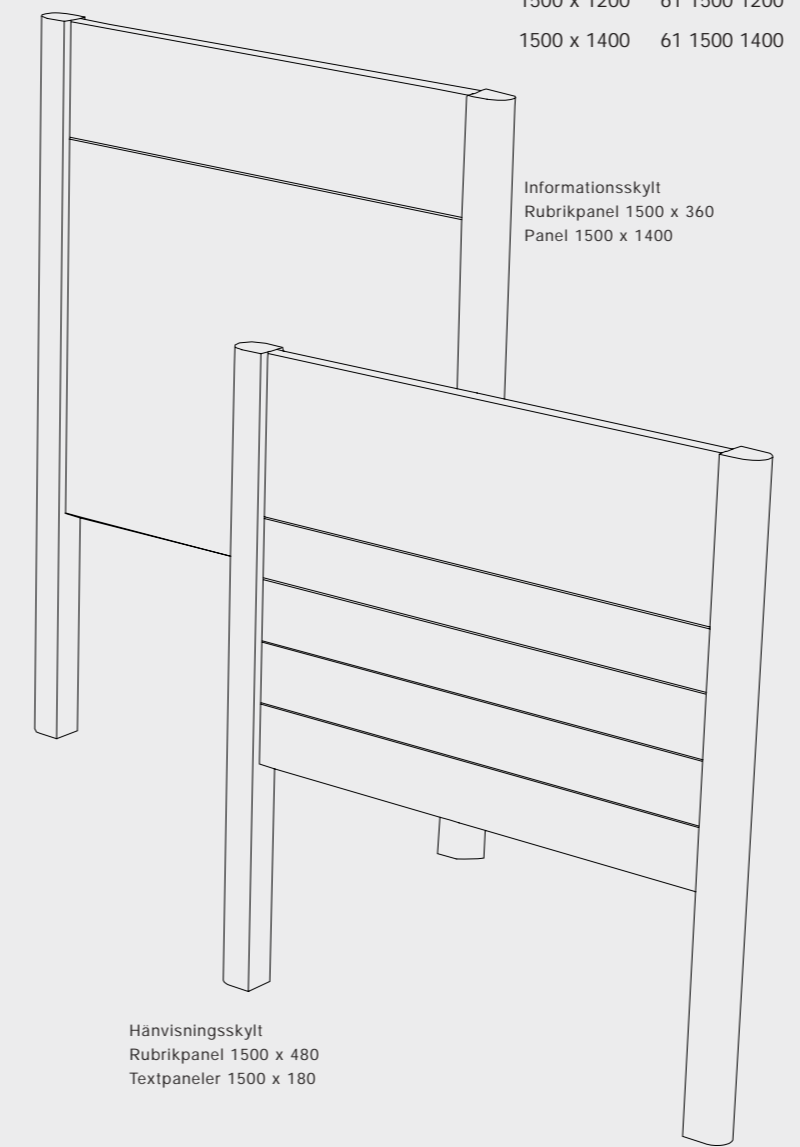


Outline 1200	panel, bredd x höjd	art.nummer
	1200 x 100	61 1200 100
	1200 x 120	61 1200 120
	1200 x 240	61 1200 240
	1200 x 360	61 1200 360
	1200 x 480	61 1200 480
	1200 x 600	61 1200 600
	1200 x 960	61 1200 960
	1200 x 1200	61 1200 1200
	1200 x 1400	61 1200

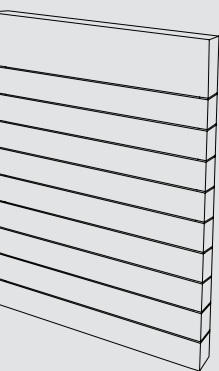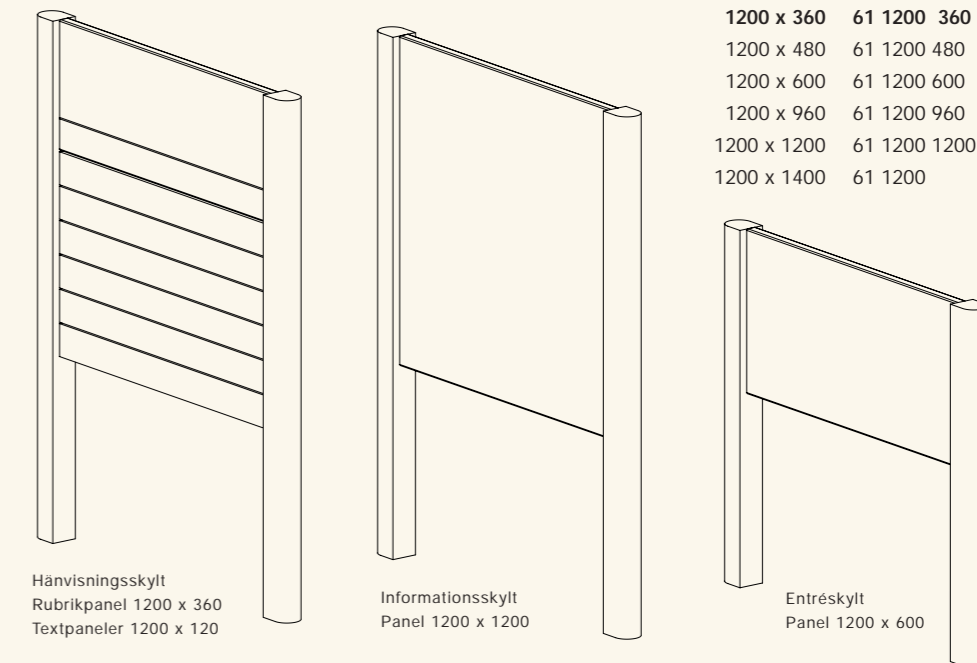


Paneler för montering på vägg finns i samma storlekar som paneler till samtliga stativskyltar


Outline 960	panel, bredd x höjd	art.nummer
	960 x 100	61 960 100
	960 x 120	61 960 120
	960 x 240	61 960 240
	960 x 360	61 960 360
	960 x 480	61 960 480
	960 x 600	61 960 600
	960 x 960	61 960 960
	960 x 1200	61 960 1200

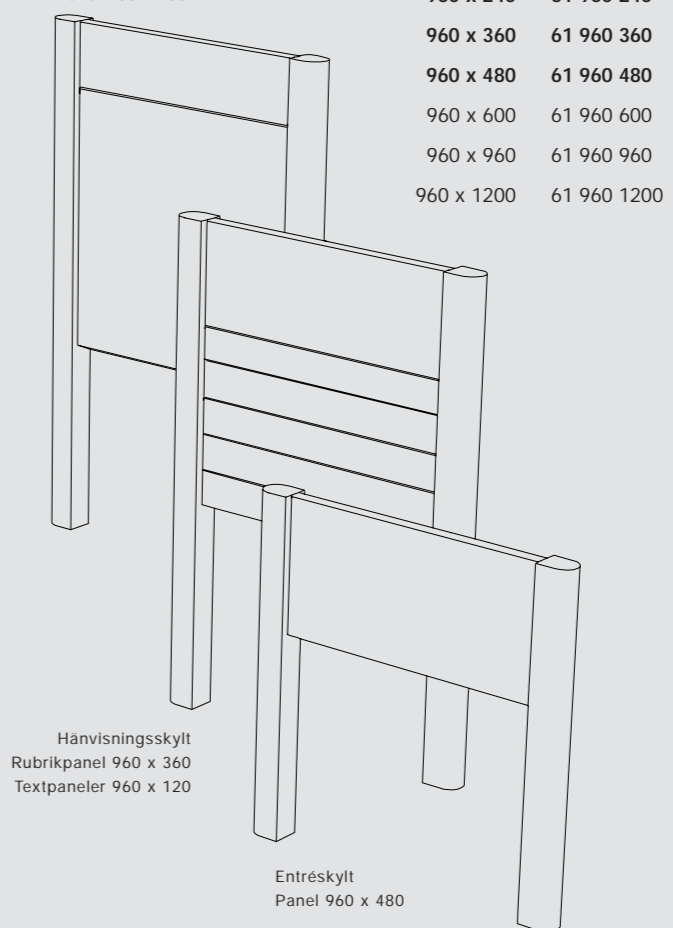

Outline 600	panel, bredd x höjd	art.nummer
	600 x 100	61 600 100
	600 x 120	61 600 120
	600 x 240	61 600 240
	600 x 360	61 600 360
	600 x 480	61 600 480
	600 x 600	61 600 600
	600 x 900	61 600 960
	600 x 1200	61 600 1200

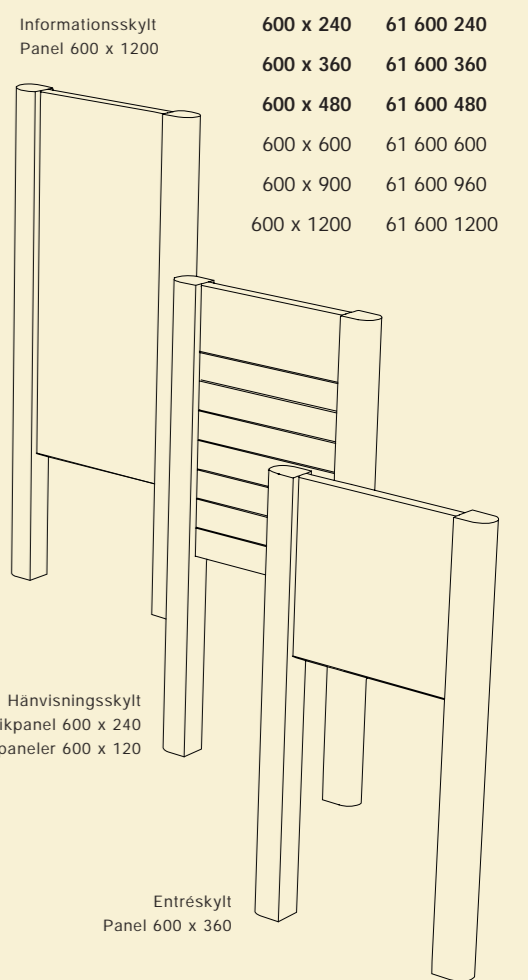

Stativben till Outline	Färg	art.nummer
------------------------	------	------------



Stativbenens höjd anpassas till antal paneler och markens lutning.

Svart anodiserat ben	61 B SV
Naturanodiserat ben	61 B NA
Lackerat ben	61 B NCS S