
Systemskylt
Shows the way

Design

Modulbyggt och tidlöst format som växer med verksamheten

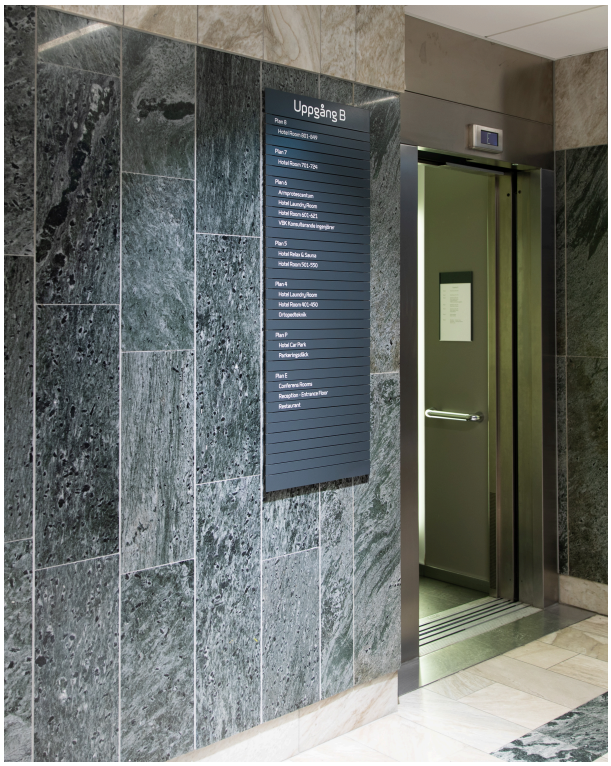

Design är ett modulbyggt invändigt skyltsystem i lackerad aluminium med ett klassiskt, tidlöst formspråk. Systemet består av rumsskyltar och tavlor som byggs upp av individuella paneler i olika höjder som monteras med två millimeters mellanrum. Varje panel kan bytas ut oberoende av de övriga, vilket ger ett system som enkelt växer, byggs om och anpassas efter förändrade behov utan att hela skylten behöver ersättas. Texten appliceras som folietext, direktprint eller taktilprint med punktskrift direkt på den lackerade ytan. Design finns i fyra standardbredder för paneltavlor och en bredd för rumsskyltar, och pulverlackeras i standardkulör eller valfri RAL- och NCS-kulör.

Den stora valfriheten i panelhöjder och skyltbredder gör att samma system kan användas för allt från en enskild rumsskylt vid en dörr till ett komplett våningsregister med flera kolumner. Paneler kan flyttas mellan tavlor med samma bredd, och när en verksamhet förändras behöver bara de berörda panelerna uppdateras. Formspråket är medvetet enkelt: plana ytor utan ramar eller synliga monteringskanter, monterade med distans till väggen så att en lätt skugga ramar in skylten. Resultatet är en skylt som samspelar med arkitektur och inredning oavsett miljö.

I praktiken innebär det att ett kontor som omorganiserar en avdelning kan byta de paneler som berörs och behålla resten. Ett universitet som lägger till en ny institution bygger vidare på befintliga tavlor utan att byta ut det som redan sitter. Rumsskyltarna har spår för pappersremsor som skrivs ut via vår web-to-print-portal och byts av verksamheten själv, samma snabba uppdatering som i vårt Displaysystem. Paneltavlorna kan monteras på vägg, stå fristående på golvstativ eller fästas på glasytor. Val av typsnitt, färg och panelmaterial avgör uttrycket, från diskret till exklusivt.

Material

Panelerna tillverkas i tre millimeter tjock aluminium och är konstruerade för att fungera under lång tid. Aluminium är starkt, lätt och helt återvinningsbart. Vid behov kan panelmaterialet bytas ut till högtryckslaminat, akryl eller aluminiumkomposit.

Format

Paneltavlor finns i fyra standardbredder: 240, 360, 480 och 600 millimeter. Panelhöjderna varierar beroende på bredd och kombineras fritt för att passa allt från hissar och trapphus till större entréer och hänvisningstavlor. Dubbelpaneler kan användas där längre texter behöver mer utrymme. Rumsskyltarna har en fast bredd på 120 millimeter och finns i fyra modeller, utan spår eller med ett till tre spår för utbytbara textremsor. Specialhöjd och specialbredd kan tillverkas på förfrågan.

Kulör

Alla skyltar pulverlackeras. Matt vit RAL 9016 och matt svart RAL 9005 är standardkulörer som alltid går att beställa utan extra kostnad. Valfri RAL- eller NCS-kulör mot tillägg. Sarg kan lackeras i en annan kulör än övriga paneler för att skapa kontrast eller ta upp en profilfärg.

Varianter och tillval

Taktil text och punktskrift kan appliceras på de flesta panelstorlekar och gör skyltningen tillgänglig. Sarg i aluminium ramar in tavlan och skyddar panelerna från att lossas av obehöriga. Säkerhetsfyllning i sargen försvårar ytterligare. Frisittande paneler monteras individuellt på egna väggskenor och kan även fås med sarg och säkerhetsfyllning. Rumsskylt med skrivyta i magnetisk stålplåt kombinerar permanent och tillfällig information. Golvstativ finns för miljöer där väggmontering inte är möjlig.

Montering

Paneltavlor monteras på väggskenor med dolda skruvar, på cirka tio millimeters distans från väggen. På glasytor och andra släta underlag kan skyltar monteras med dubbelhäftande tejp och lim. Fristående skyltar byggs på golvstativ i stål. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

Text och grafik

Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie och monteras direkt på den lackerade ytan. Direktprint ger möjlighet att skriva ut text och grafik direkt på panelen med UV-teknik. Taktilprint producerar upphöjd text med punktskrift. Rumsskyltarnas textremsor skrivs ut via vår web-to-print-portal på perforerade A4-ark och byts av verksamheten själv.

Miljö och återbruk

Aluminium är helt återvinningsbart och varje Designskylt har en teknisk livslängd på femtio år eller mer. Design klassas som A hos SundaHus med svetsade klackar, B med tejpade klackar. Genom Re-Design, vårt omlackeringsprogram, kan skyltar med svetsade klackar tas tillbaka och lackas om i en egenutvecklad process. Skylten levereras som ny utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. Varje panel kan dessutom bytas ut och återanvändas oberoende av övriga.

Teknisk Data

Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.
Material	Standardpaneler, klackar, skenor, sarg och övriga komponenter i aluminium. Alternativa panelmaterial på förfrågan.
Rumsskyltar	Bredd 120 mm. Fyra modeller: 120-0 (utan spår), 120-1 (ett spår, 60 mm), 120-2 (två spår, 19 mm), 120-3 (tre spår, 19 mm). Utskrift av remsor via web-to-print-portal. Tillval: magnetisk skrivyta.
Paneler	Fyra systembredder: 240, 360, 480 och 600 mm. Paneler på väggskenor med 2 mm mellanrum. Varje panel utbytbar oberoende av övriga. Tejpad klack (T) eller svetsad klack (S). Dubbelpaneler utan mellanrum. Specialmått på förfrågan.
Ytbehandling	Pulverlackerad i egen lackeringsanläggning med pulverlack från IGP Pulvertechnik.
Kulör	Pulverlackering, matt finish. Standardkulörer: matt vit RAL 9016 och matt svart RAL 9005. Valfri RAL- eller NCS-kulör mot tillägg.
Text och grafik	Folietext, direktprint och taktilprint med eller utan punktskrift. Text på överpaneler och mellanpaneler. Underpaneler normalt utan text.
Tillval	Sarg i aluminium, skyddar paneler från att lossas. Säkerhetsfyllning försvårar ytterligare. Sarg kan ha egen kulör. Tvåkolumntavla med gemensam rubrikpanel. Frisittande paneler på egna väggskenor. Golvstativ i stål. Magnetisk skrivyta till rumsskyltar.
Montering	Väggskena, som ger distans, monteras med dolda skruvar.
Certifieringar	Sunda Hus A (svetsade klackar) Sunda Hus B (tejpade klackar)
Skötsel	Torkas av med mjuk trasa och mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Garanti	2 år. Utökad garanti upp till 10 år kan avtalas.
Teknisk livslängd	Minst 50 år, rumsskyltar och paneler kan renoveras genom Re-Design och bli helt nya skyltar igen.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973