
Systemskylt
Shows the way

Nordic light

Klassisk design, låg profil

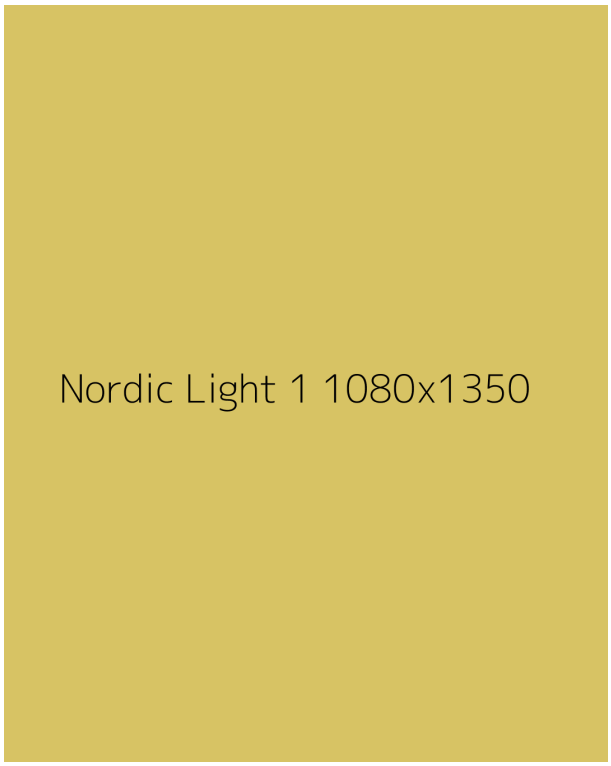

Nordic Light är ett väggmonterat utvändigt skyltsystem i aluminium med samma raka linjer och strikta formspråk som Nordic, men med en tunnare och lägre profil mot fasaden. Panelerna tillverkas i 1,5 mm aluminiumplåt och lackeras i valfri RAL-kulör. Systemet är utvecklat för entréer och fasader där skyltning behövs nära dörren snarare än ute på området, och passar allt från enskilda entrémarkeringar till sammansatta hänvisningstavlor med adresser, hyresgäster och orienteringsinformation.

Nordic Light har samma modulära uppbyggnad som Nordic där paneler i olika höjder kombineras fritt, men monteras på en väggskena istället för fristående stativben. Panelerna fästs med skruv som sitter dold bakom en täckskena, vilket ger samma rena uttryck. Fyra systembredder från 240 till 600 mm och nio panelhöjder ger frihet att anpassa skylten efter entrén och fasaden. Varje panel kan bytas ut eller kompletteras utan att övriga paneler påverkas.

Texter, logotyper och kartbilder tillverkas i dataskuren folie eller direktprint och ger stora möjligheter att anpassa skyltens utformning efter er grafiska profil. Taktil text och kartor kan appliceras för tillgänglig skyltning. Nordic Light monteras med fördel under befintlig entrébelysning men kan också kompletteras med en utvändig LED-belysningsarmatur för synlighet dygnet runt.

De två systemen delar formspråk och kulör och kan med fördel kombineras i samma projekt för en enhetlig skyltlösning, med Nordic som fristående orienteringspylon vid infarten och Nordic Light som entréskylt vid dörren. Skyltarna tillverkas i vår fabrik i Stenkullen och levereras färdiga för montering. Aluminium är helt återvinningsbart och genom RE-SIGN, vårt omlackeringsprogram, kan paneler och skenor lackas om och levereras som en RE-Nordic Light.

Material

Skylthållaren är helt tillverkad av aluminium och pulverlackeras matt vit RAL 9016 som standard. Många kunder väljer en annan kulör och vi levererar natureloxerad eller valfri NCS- eller RAL-kulör för att följa er grafiska profil eller inredning. Fronten är en plan, antireflexbehandlad PET-plast som lyfts av med ett enkelt grepp när utskriften ska bytas.

Material

Panelerna tillverkas i 1,5 mm aluminiumplåt, vilket ger en lättare och smalare skylt än Nordic. Aluminium är starkt, lätt och rostar inte. Materialet är helt återvinningsbart och paneler kan lackas om istället för att ersättas med nya. Panelerna pulverlackeras i vår egen lackeringsanläggning och kan skyddslackeras med antiklottersystem som gör det enkelt att ta bort klotter och klistermärken utan att folien skadas.

Format

Fyra systembredder: 240, 360, 480 och 600 mm. Nio panelhöjder: 40, 60, 100, 120, 180, 240, 360, 480 och 600 mm. Frihöjd på förfrågan. Alla paneler i en skylt har samma bredd. Varje panel utbytbar oberoende av övriga. Specialmått kan tas fram på förfrågan.

Montering

Väggskena monteras mot fasaden med dolda infästningar. Panelerna skruvas fast i skenan och skruvarna döljs bakom en täckskena som ger skylten ett rent och enhetligt uttryck. Montering kan beställas av Floda Systemskylts rikstäckande montageteam.

Text och grafik

Texter och kartbilder tillverkas i dataskuren folie i valfri foliefärg och monteras på panelerna. Det ger stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning efter er grafiska profil med logotyp, valfria typsnitt och valfria färger. Direktprint ger möjlighet att trycka grafik och fotografiska bilder direkt på panelytan. Taktil text och kartor finns som tillval.

Miljö och återbruk

Nordic Light har en teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium är helt återvinningsbart och alla komponenter i skylten är separerbara för sortering vid livslängdens slut. Varje panel kan bytas ut oberoende av de övriga, vilket innebär att skylten aldrig behöver kasseras för att informationen ändras. Genom RE-SIGN, vårt omlackeringsprogram, lackas paneler och skenor om och levereras som en RE-Nordic Light utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

Teknisk data

Material	Paneler i 1,5 mm aluminiumplåt. Aluminium är starkt, lätt och rostar inte. Materialet är helt återvinningsbart.
Paneler	Fyra systembredder: 240, 360, 480 och 600 mm. Nio panelhöjder: 40, 60, 100, 120, 180, 240, 360, 480 och 600 mm. Frihöjd på förfrågan. Alla paneler i en skylt har samma bredd. Varje panel utbytbar oberoende av övriga. Specialmått på förfrågan.
Tillval	Taktila texter och kartor.
Kulör och ytbehandling	Pulverlackering i egen lackeringsanläggning med pulverlack från IGP Pulvertechnik. Paneler kan skyddslackeras med vårt antiklottersystem som gör det enkelt att ta bort klotter och klistermärken utan att folien skadas.
Belysning	Utvändig LED-belysningsarmatur som tillval. Monteras med fördel under befintlig entrébelysning.
Text och grafik	Folietext i valfri foliefärg. Direktprint (UV) för text, grafik och fotografiska bilder. Kartbilder för orienteringstavlor. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning efter er grafiska profil med logotyp, valfria typsnitt och valfria färger.
Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.
Montering	Väggskena monteras mot fasaden med dolda infästningar. Montering kan beställas av Floda Systemskylts rikstäckande montageteam.
Konstruktion	Paneler monteras på väggskena med skruv som sitter dold bakom en täckskena, vilket ger ett rent uttryck och gör det enkelt att byta enskilda paneler.
Certifieringar	SundaHus klass A.
Skötsel	Torkas av med mjuk trasa och mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Garanti	2 år. Utökad garanti upp till 10 år kan avtalas.
Teknisk livslängd	Minst 50 år. Aluminium helt återvinningsbart, separerbara komponenter. Paneler och väggskena kan renoveras genom RE-SIGN och levereras som en RE-Nordic Light utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Skyltar har lång livslängd men grafiska profiler förändras. RE-SIGN är vårt program för att ge befintliga skyltar ett nytt liv. Vi tar hem skyltdelar, avlackerar dem, lackerar om och levererar tillbaka dem som nya. Resultatet ser ut och fungerar precis som en nytillverkad skylt, men utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. En Designskylt som går genom RE-SIGN blir en RE-Design. En Display blir en RE-Display. Samma kvalitet, samma garanti, bråkdelen av klimatavtrycket.

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973